



CARATTERISTICHE IDRAULICHE HYDRAULICS SPECIFICATIONS


MONOFASE 220V. - 50HZ

SERIE	kW	HP	kW _{assorb.}	MF	A1	H = PREVALENZA IN M.											
						Q = PORTATA											
APD 0,5 MG	0,36	0,5	0,7	12,5	3,3	10,5	9	8	6	4	0	-	-	-	-	-	-
APD 1 MG	0,75	1	1	20	5,1	17	14,5	13	10,5	8,5	6	4	0	-	-	-	-
NEW APD 1,5 MG	1,1	1,5	1,6	40	8,1	22	21	18	14	13	12	10	8	6	4	1	0

TRIFASE 380V. - 50 HZ

SERIE	kW	HP	kW _{assorb.}	MF	A1	H = PREVALENZA IN M.											
						Q = PORTATA											
APD 0,5 T	0,36	0,5	0,56		1,1	10,5	9	8	6	4	0	-	-	-	-	-	-
APD 1 T	0,75	1	0,92		1,8	17	14,5	13	10,5	8,5	6	4	0	-	-	-	-
NEW APD 1,5 T	1,1	1,5	1,28		2,8	22	21	18	14	13	12	10	8	6	4	1	0

DIMENSIONI E PESI DIMENSION AND WEIGHT

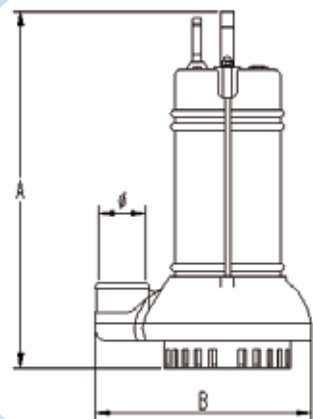


MONOFASE 220V. - 50HZ

SERIE	A mm.	B mm.	Ø inch	Pass. Libero Ø mm.	Peso Kg.
APD 0,5 MG	340	220	1" 1/4	2	7
APD 1 MG	375	220	1" 1/4	2	9
APD 1,5 MG	440	275	2"	2	24,5

TRIFASE 380V. - 50 HZ

SERIE	A mm.	B mm.	Ø inch	Pass. Libero Ø mm.	Peso Kg.
APD 0,5 T	340	220	1" 1/4	2	7
APD 1 T	375	220	1" 1/4	2	9
APD 1,5 T	420	275	2"	2	23

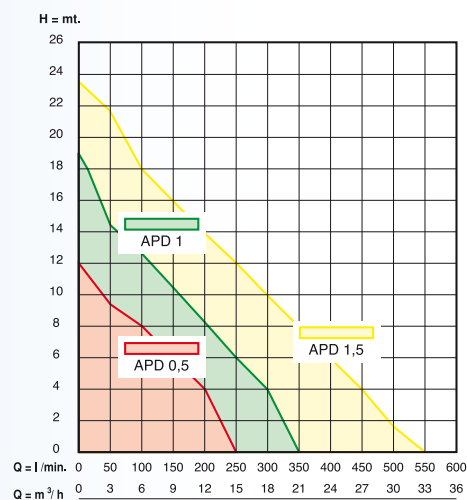

Serie APD

Particolarmente indicata per prosciugare acque piovane, cantine, seminterrati, sottopassaggi, serbatoi etc.

Costruzione

Corpo pompa e griglia-diffusore APD 0,5 e APD 1 in plastica nylon caricata fibra di vetro.
Corpo pompa e griglia-diffusore APD 1,5 in ghisa.
Camicia, coperchio, manico, tiranti e girante in acciaio inox.

Caratteristiche comuni

Motore a bagno di liquido refrigerante dielettrico non inquinante.
Motoprotettore termico incorporato versione monofase.
Classe isolamento F.
Albero motore in acciaio AISI 316.
Tenuta lato motore in Grafite-Allumina, (su richiesta in Silicio-Allumina).
Protezione lato pompa parasabbia.

A richiesta

Senza galleggiante per funzionamento manuale.



Series APD

Proper for draining rain waters, flooded cellars, subways and tanks.

Construction:

Pump body and grill diffuser for APD 0,5 and APD 1 is in nylon plastic reinforced with fiber glass. Pump body and grill diffuser for APD 1,5 in cast iron.
Motor case, upper cover, tie-rods, grip and impeller in stainless steel.

General characteristics:

Motor in liquid refrigerant bath, dielectric, not defiler.
Thermal protection switch incorporated in all single-phases motors.
Class F insulation.
Motor shaft in steel mod. AISI 316.
Seal on motor side is in Graphite-Allumina (by request in Silicon-Allumina).
Protection on pump side is a ring anti-sand.

By request

Without float switch for manual working.



Serie APD

Particolarmente idónea para evacuación de aguas de infiltraciones, sótanos, garajes, piscinas, fuentes, estanques, etc.

Características constructivas:

Cuerpo bomba, y rejilla-difusor APD 0,5 y APD 1 en plástico nylon con carga de fibra de vidrio.
Cuerpo bomba y rejilla-difusor APD 1,5 en fundición.
Camisa externa, soporte, asa transporte, tirantes y impulsor en acero inox.

Características en comunes:

Motor en baño de liquido refrigerante dieléctrico no contaminador.
Motoprotector termo-amperométrico incorporado versión monofásico.
Aislamiento clase F.
Eje motor en acero AISI 316.
Cierre mecánico lado motor en Grafito-Allumina, (sobre pedido en Silicio-Allumina).
Protección lado bomba guardarena.

Sobre pedido

Sin boya para funcionamiento manual.



Serie APD

Particolarmente indicada para águas pluviais, caves, passagens subterrâneas, depósitos, etc, etc.

Construção:

Corpo da bomba e grelha-difusor APD 0,5 e APD 1 em plástico nylon revestido com fibra de vidro. Corpo da bomba e grelha-difusor APD 1,5 em ferro fundido. Turbina, camisa, tampa, cabo, tirantes em aço inox.

Características em comum:

Motor em banho de liquido refrigerante dieléctrico não inquinante.
Motoprotector termo-amperométrico na versão monofásica.
Isolamento classe F.
Veio do motor em aço AISI 316.
Vedante mecânico em Grafite-Allumina (sobre pedido em Silicio-Allumina).
Proteção lado bomba para-areia.

Sobre pedido

Sem boia para funcionamento manual.



APD Série

Particulièrement indiquée pour enlever des eaux claires (eaux de pluie, piscine, caves inondées).

Construction

Corp du pompe et grille-diffuseur (APD 0,5 et APD 1) en plastique nylon chargé avec fibre de verre.
Corp du pompe et grille-diffuseur (APD 1,5) en fonte.
Turbine, chemise, couvercle, poignée et tirants en acier inox.

Caractéristiques standard

Moteur à bain d'huile réfrigérant et diélectrique, selon les normes. Protection thermique incorporée pour les versions monophasées.
Classe d'isolation F.
Arbre du moteur en acier AISI 316.
Tenue mécanique en Graphite-Allumina (côté moteur), sur demande en Silicium-Allumina.
Côté pompe: tenue de protection contre le sable.

Sur demande

Sans interrupteur à flotteur pour le fonctionnement manuel.